


Scheinleistung zur Induktion Ausführung "A" und "C"
(Banddicke 0,3mm)

Kennlinien für Schnittbandkerne


Die Messergebnisse sind Mittelwerte und werden nicht garantiert.

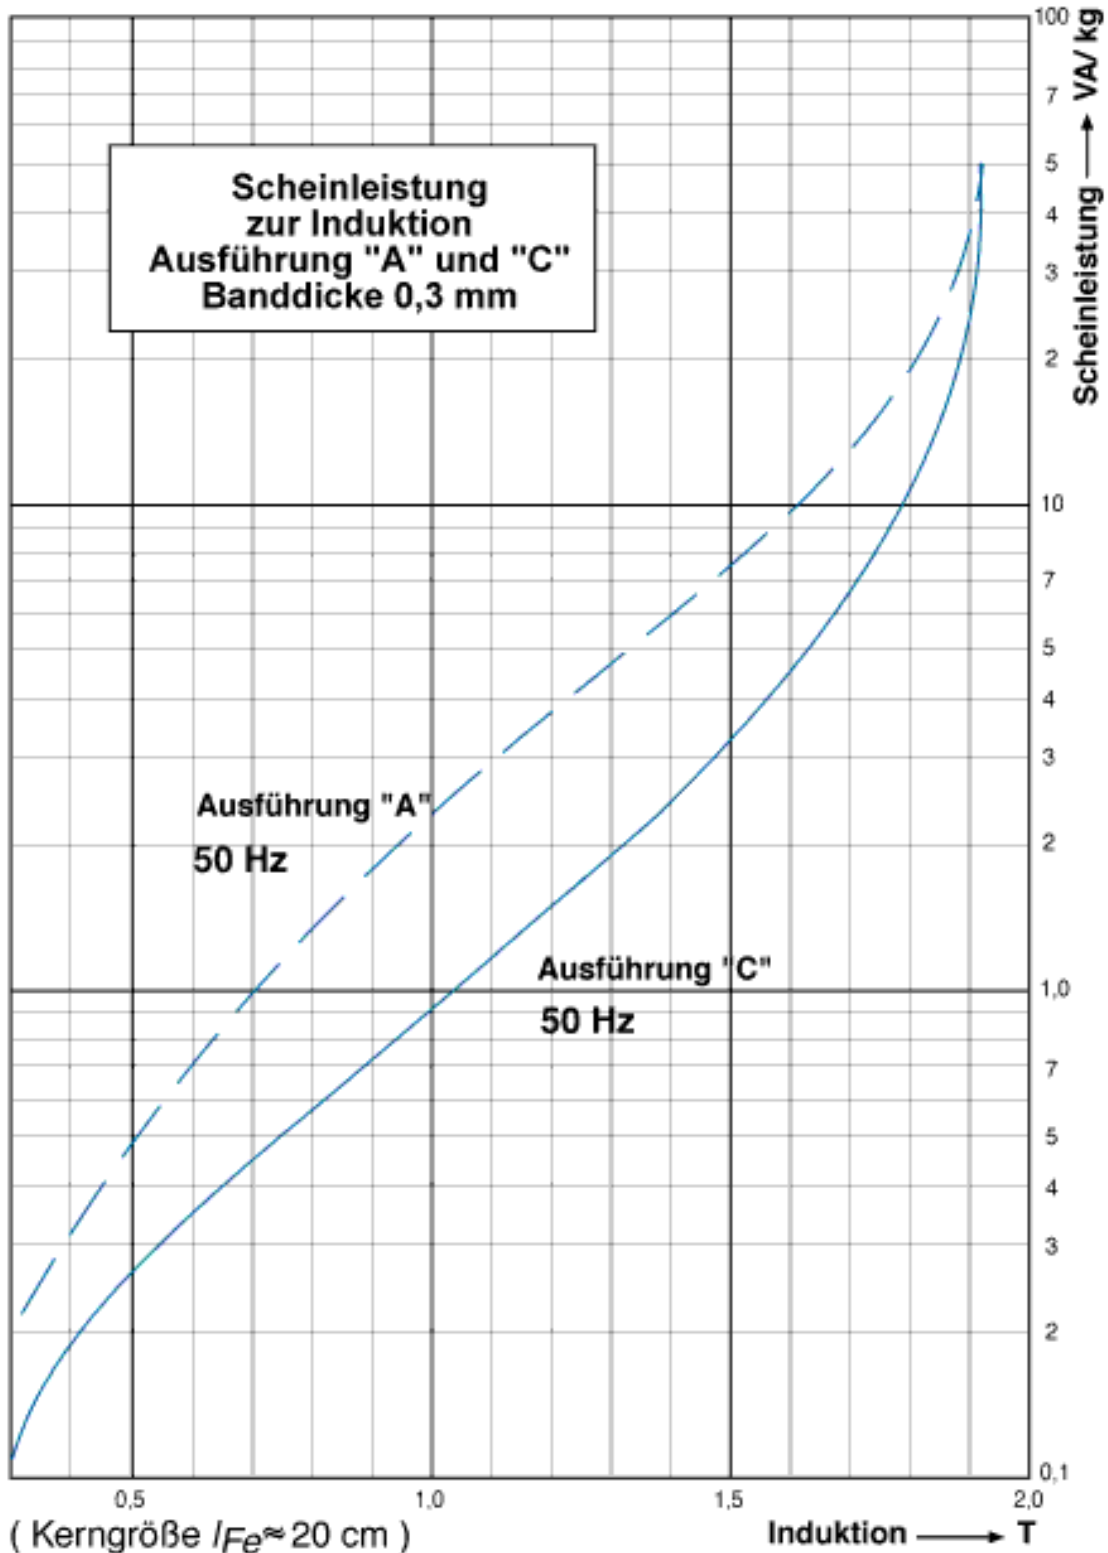

Ummagnetisierungsverlust zur Induktion Ausführung "C" (Banddicke 0,3mm)


Kennlinien für Schnittbandkerne

Die Messergebnisse sind Mittelwerte und werden nicht garantiert.

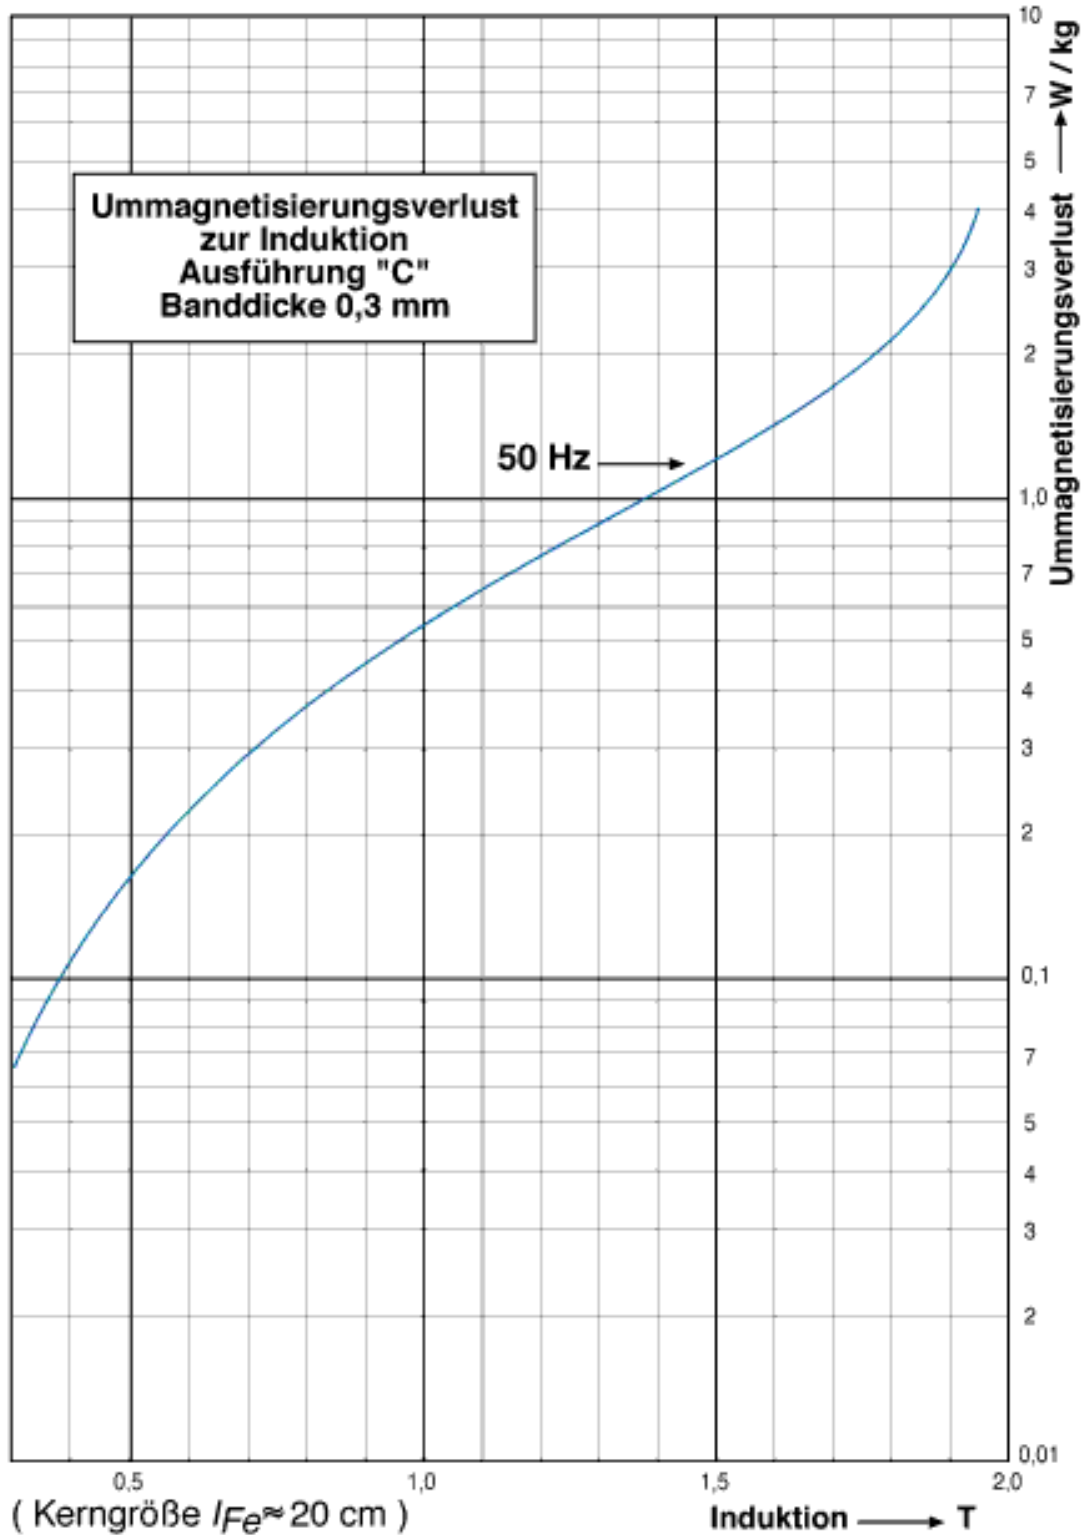

Kennlinien für Schnittbandkerne


Die Messergebnisse sind Mittelwerte und werden nicht garantiert.

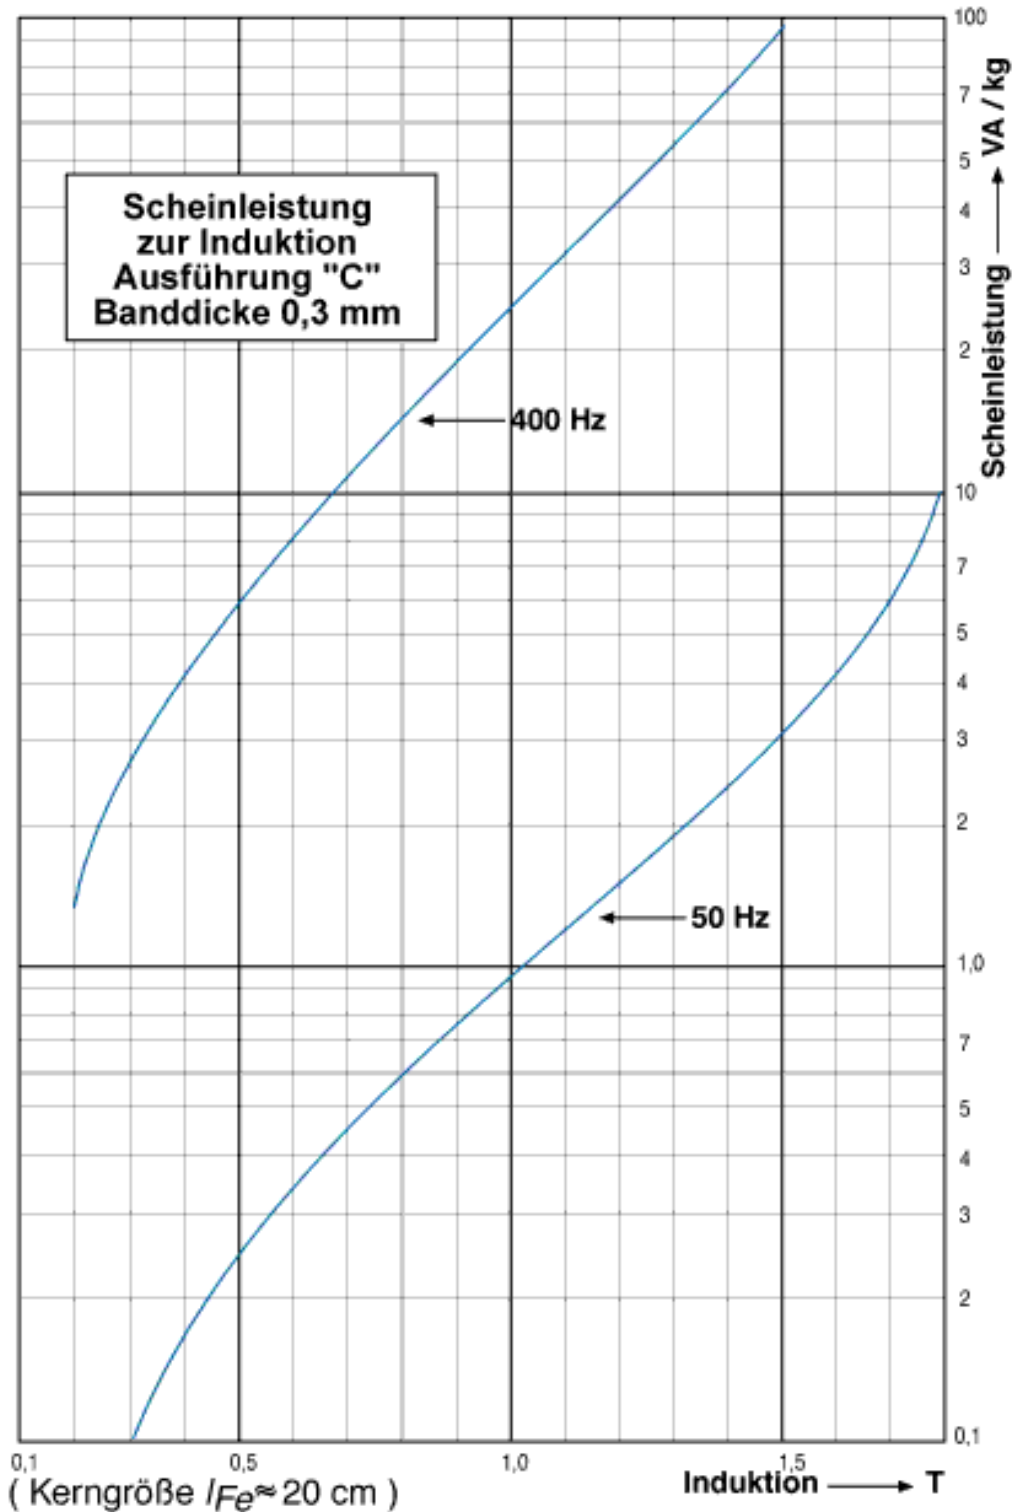

Scheinleistung zur Induktion bei 400 Hz, Ausführung "C"
(Banddicke 0,3mm)

Kennlinien für Schnittbandkerne

Die Messergebnisse sind Mittelwerte und werden nicht garantiert.

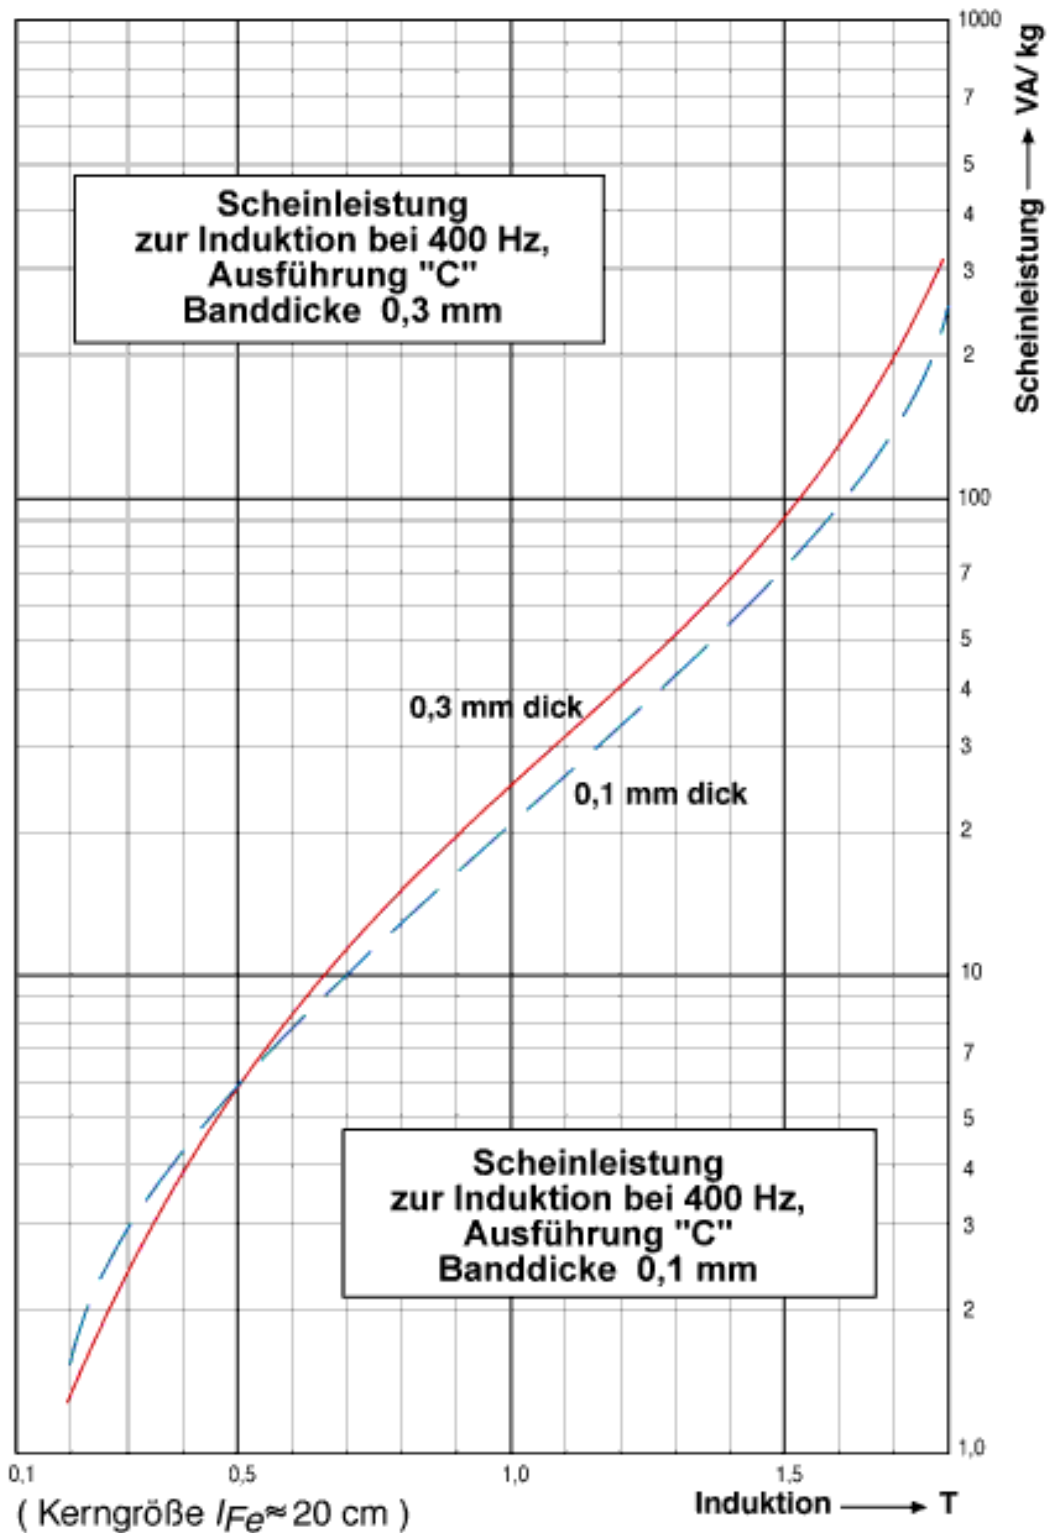

Magnetisierungsverlust zur Induktion bei versch. Frequenzen Ausführung „C“ (Banddicke 0,1mm)

Kennlinien für Schnittbandkerne

Die Messergebnisse sind Mittelwerte und werden nicht garantiert.

