


Scheinleistung zur Induktion Ausführung "A" und "C"  
(Banddicke 0,3mm)

## Kennlinien für Schnittbandkerne


Die Messergebnisse sind Mittelwerte und werden nicht garantiert.

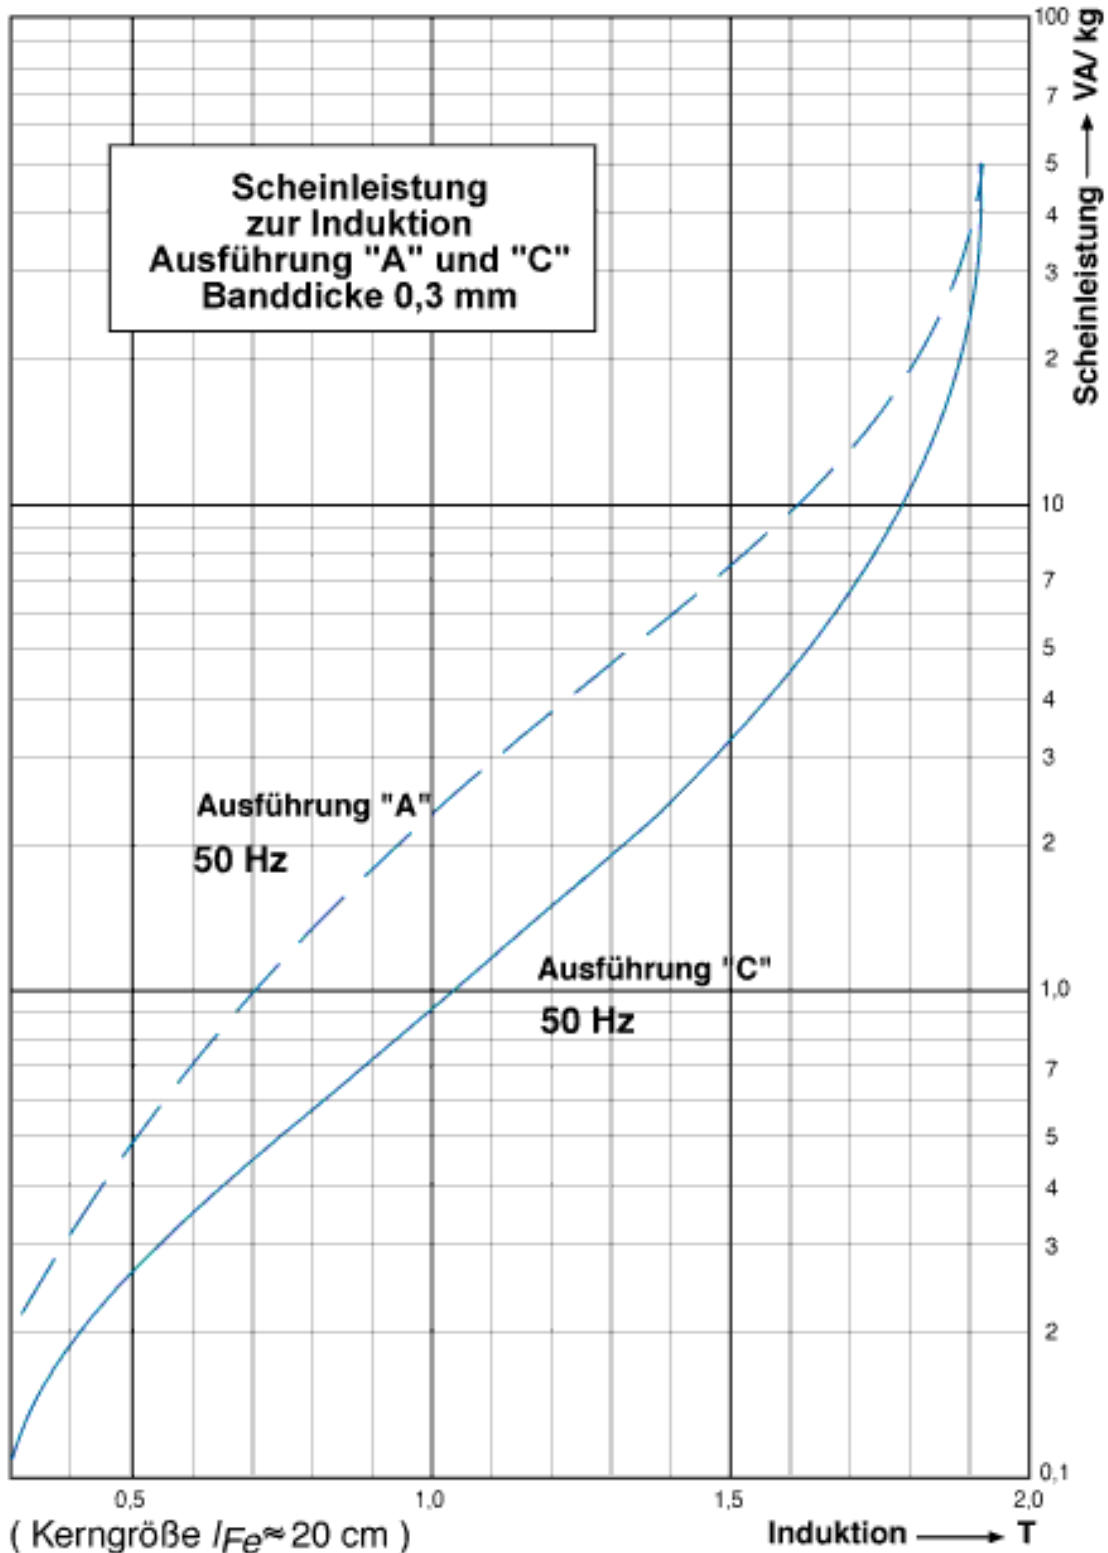

## Ummagnetisierungsverlust zur Induktion Ausführung "C" (Banddicke 0,3mm)


### Kennlinien für Schnittbandkerne

Die Messergebnisse sind Mittelwerte und werden nicht garantiert.

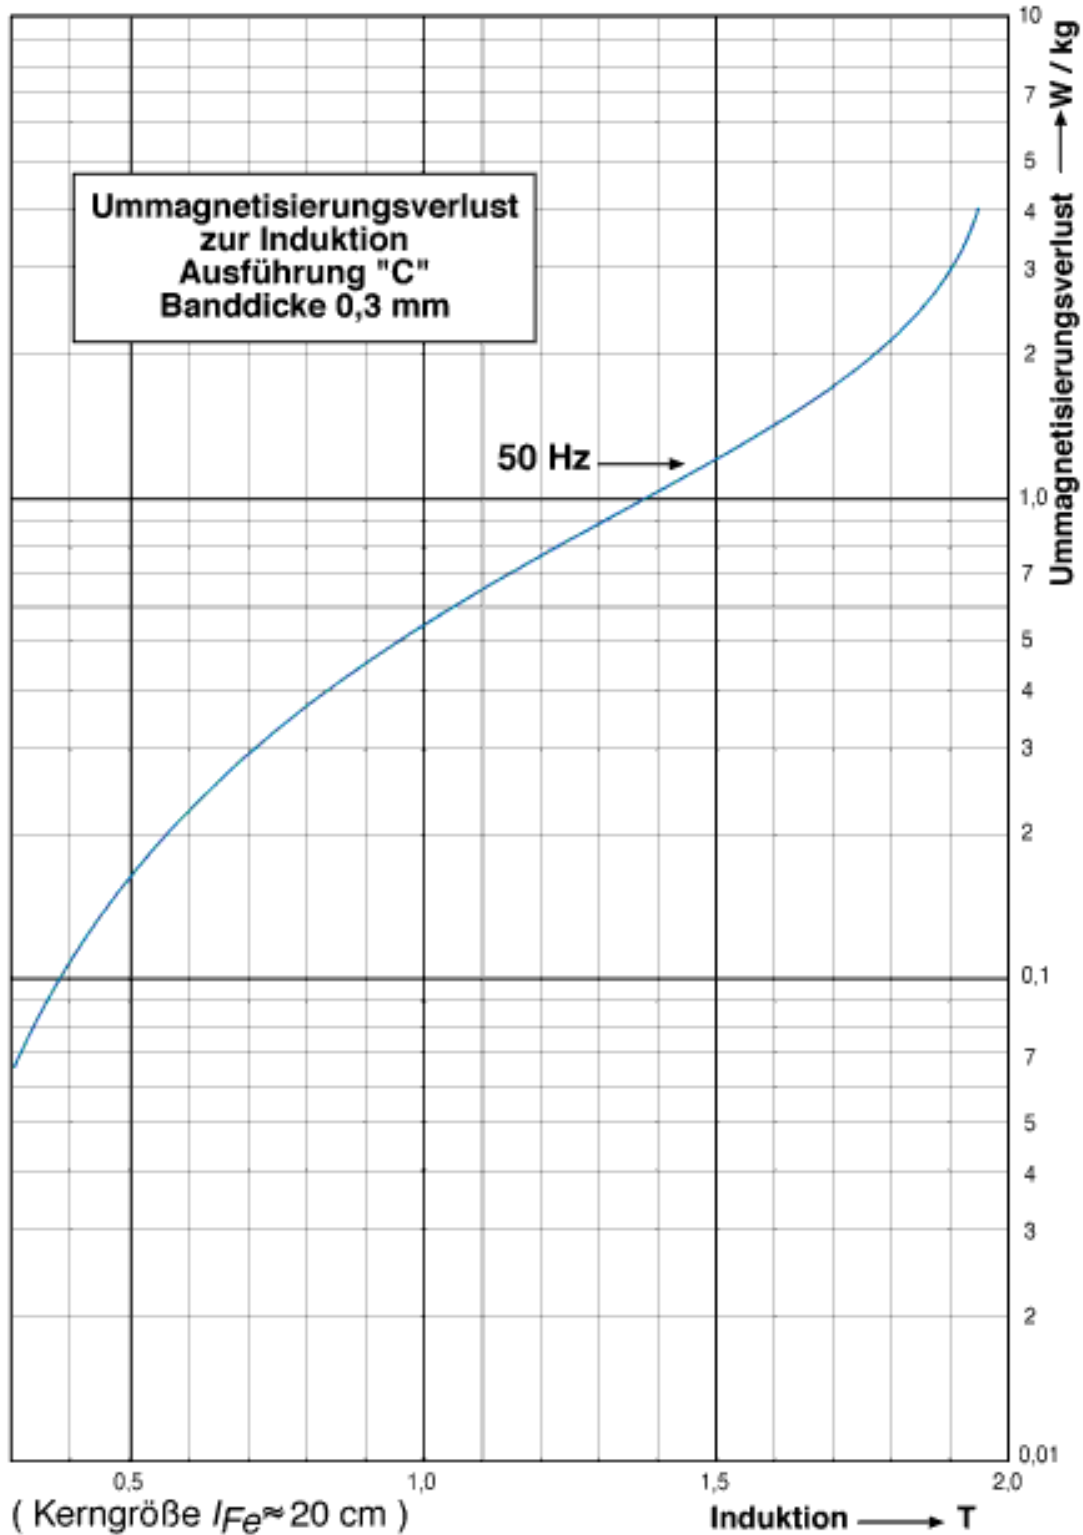

## Kennlinien für Schnittbandkerne


Die Messergebnisse sind Mittelwerte und werden nicht garantiert.

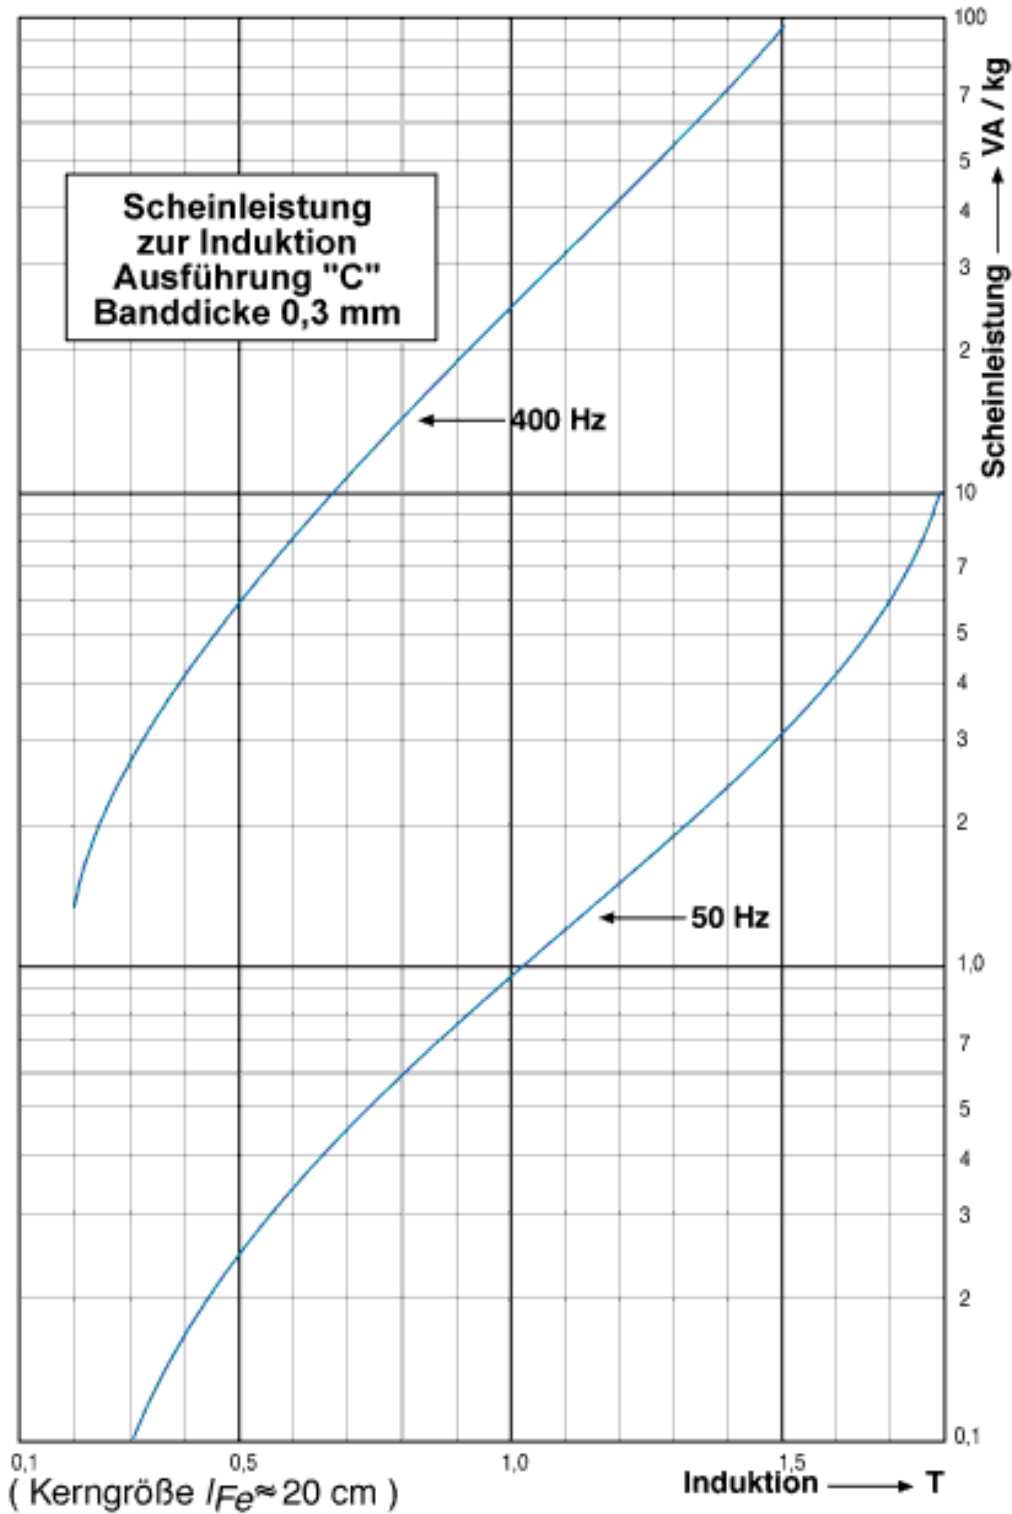

Scheinleistung zur Induktion bei 400 Hz, Ausführung "C"  
(Banddicke 0,3mm)

## Kennlinien für Schnittbandkerne

Die Messergebnisse sind Mittelwerte und werden nicht garantiert.

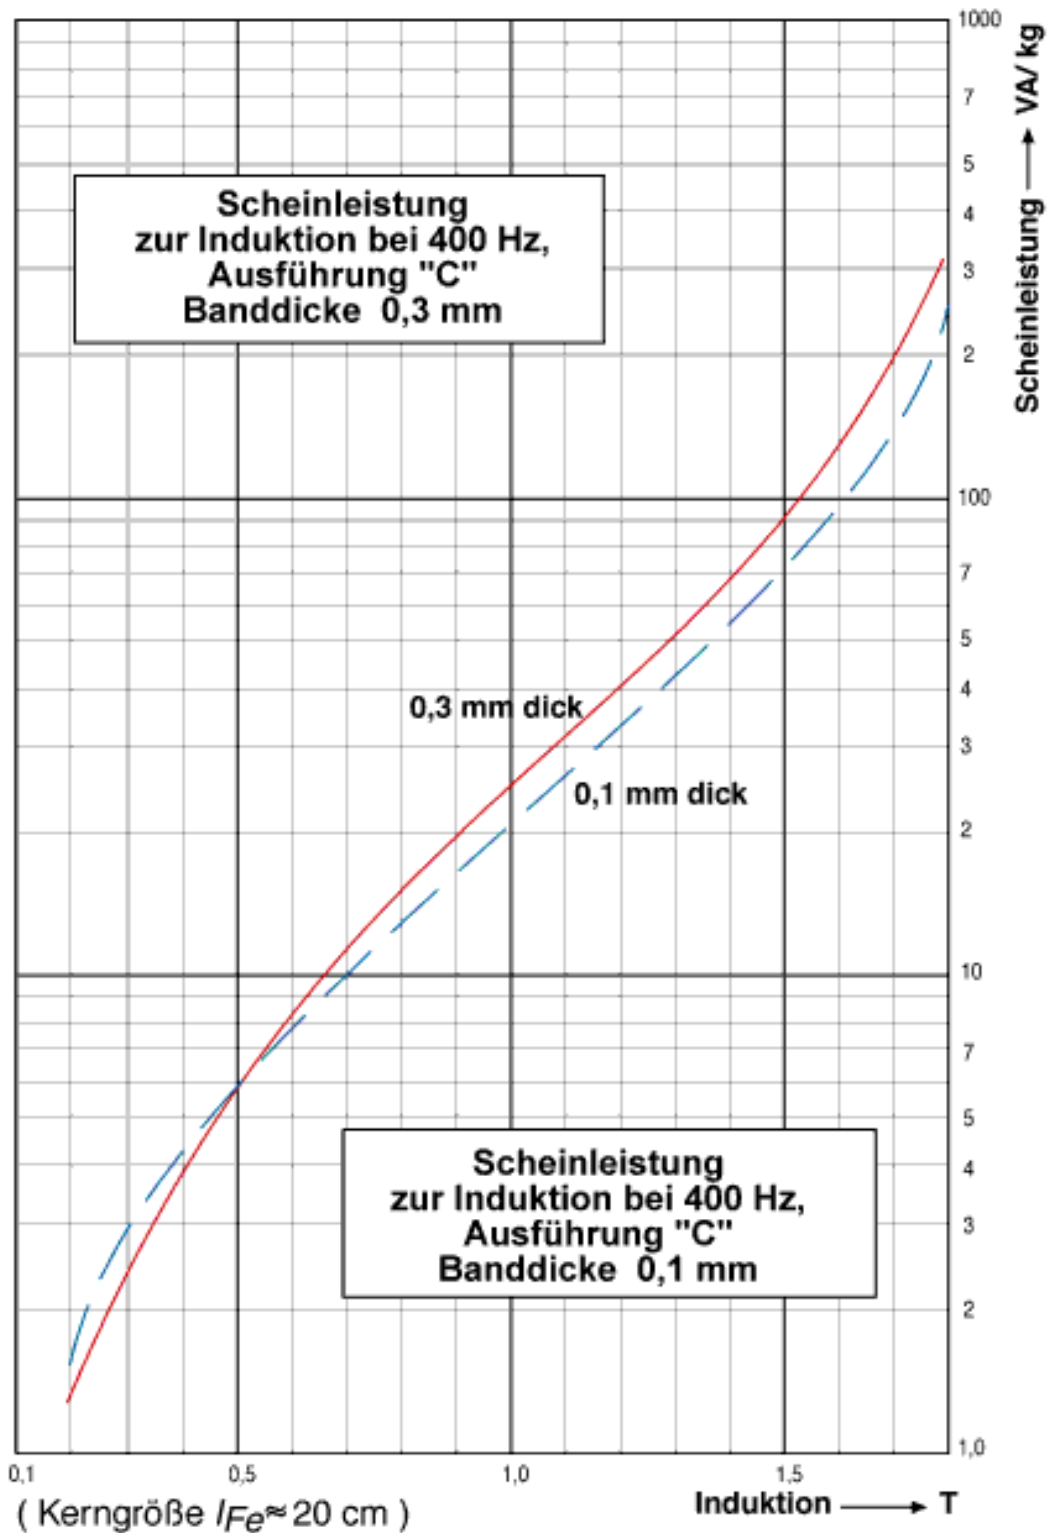

Magnetisierungsverlust zur Induktion bei versch. Frequenzen  
Ausführung „C“ (Banddicke 0,1mm)

## Kennlinien für Schnittbandkerne

Die Messergebnisse sind Mittelwerte und werden nicht garantiert.

